

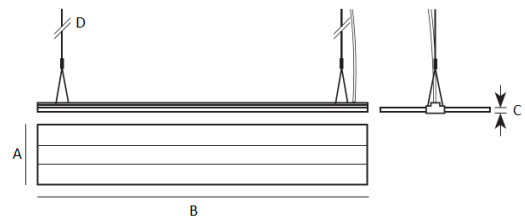
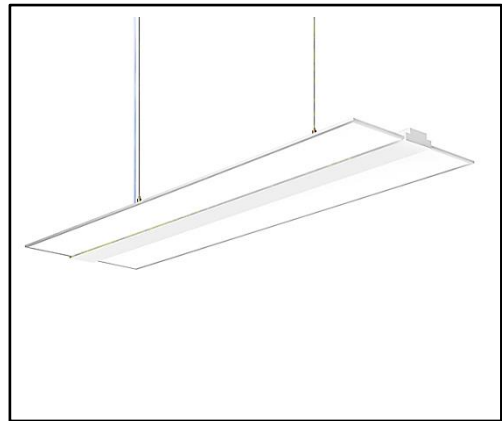


Nome prodotto Product name	Slim Fly LED
Codice prodotto Product code	1315
Descrizione Description	Sospensione LED UGR<19 biemissione Doble beam LED UGR <19 suspension
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Sospensione Suspension
Materiale Material	Alluminio estruso anodizzato al naturale Extruded aluminium
Colore Colour	Bianco White
Grado di protezione Protection grade	IP40-IK07
Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I



Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm		K	mm				kg
		Tc=25°C	Output		A	B	C	D	
1315.500	50	7.725	5.955	3.000°K	348	1.206	28	2.000	3,00
		7.500	6.201	4.000°K					

Struttura	Corpo e struttura in alluminio estruso anodizzato e verniciato a polvere bianco RAL 9010. Prodotto completo di base di alimentazione e cavi di sospensione l.2000mm.
Structure	The body is made of extruded aluminium powder coated white RAL 9003. Suspension kit with 2.000mm cable and power base included.
Ottica	Diffusore metacrilato opale micro-prismato, spessore 2 mm. Ottica biemissione. Ottica con flusso controllato conforme alla normativa UNI EN 12464-1 e al D.Lgs. 81/2008. UGR <19. Rischio fotobiologico esente RG0.
Optics	PMMA opal 2mm diffuser. Bi-directiona beam. UGR <19. Photobiological risk exempt RG0.
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95, Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Potenza 50W. Temperatura colore selezionabile con dip-switch 3000K/4000K CRI>90, MacAdam SDCM 2. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz.
Power	High efficiency LED modules, power factor >0,95. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Power 50W. Selectable CCT with dip-switch 3000K/4000K. CRI (color rendering index) >90, initial tolerance MacAdam SDCM 2. Power supply 220-230V/50-60Hz.