


Nome prodotto Product name	Plate LED
Codice prodotto Product code	1330-1331
Descrizione Description	Apparecchio LED per binario trifase LED track fixture
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Bianario trifase Threephase track
Materiale Material	Lamiera di acciaio Steel sheet
Colore Colour	Bianco/nero/grigio White/black/grey



Grado di protezione Protection grade	IP20-IK07
--	-----------

Marche Labelling	
----------------------------	--

Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I
---	---------------------

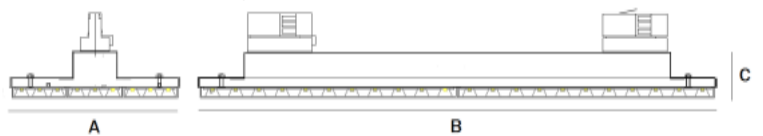

Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm Output	K	mm			kg
				A	B	C	
1330.503	50	6.452	3.000°K	190	580	51,25	3,20
1330.504	50	6.653	4.000°K	190	580	51,25	3,20
1330.703	70	9.032	3.000°K	190	580	51,25	3,20
1330.704	70	9.312	4.000°K	190	580	51,25	3,20
1331.503	50	6.351	3.000°K	190	580	51,25	3,20
1331.504	50	6.552	4.000°K	190	580	51,25	3,20
1331.703	70	8.893	3.000°K	190	580	51,25	3,20
1331.704	70	9.171	4.000°K	190	580	51,25	3,20

Struttura
Corpo in lamiera di acciaio spessore 0,5 mm verniciata a polveri epossidiche con trattamento anti-invecchiamento e anti-ingiallimento RAL 9010.

Structure
The body is made of steel sheet painted with white powder coating RAL 9010.

Ottica
Diffusore metacrilato lenticolare.
Serie 1330 con ottica diffondente.
Serie 1331 con ottica a doppia asimmetria.
Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.


Optics
PMMA diffuser.
Symmetric and diffuse standards optics. Photobiological risk RG0.

Cablaggio
Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95,
Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C), durata nominale moduli 100.000 ore
Potenze disponibili 50W-70W.
Temperatura colore 3.000K o 4.000K, IRC (indice di resa cromatica) >90, MacAdam SDCM 2.
Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.

Power
High efficiency LED modules, power factor >0,95, modules lifetime 100.000 ore.
Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C).
Power 50W-70W.
Colour 3.000K or 4.000K, CRI (color rendering index) >90, initial tolerance MacAdam SDCM 2.
Power supply 230V/50Hz.
LED driver included.

Accessori
Kit Emergenza 1h (Codice 2)
Kit Emergenza 3h (Codice 3)
Kit Dimmerabile 1-10V (Codice 4)
Kit DALI (Codice 5)
Verniciatura grigia RAL 9006 (Codice 7)
Verniciatura nera RAL 9005 (Codice 8)

Accessories
Emergency kit 1h (Code 2)
Emergency kit 3h (Code 3)
Dimmerable 1-10V kit (Code 4)
DALI kit (Code 5)
Grey RAL 9006 (Code 7)
Black RAL 9005 (Code 8)

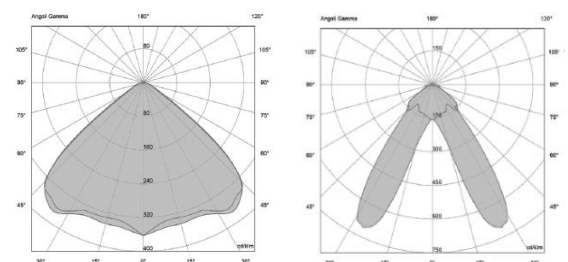

1330

1331