




Nome prodotto Product name	Plate Retail LED
Codice prodotto Product code	1332
Descrizione Description	Apparecchio LED per binario trifase LED track fixture
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Bianario trifase Threephase track
Materiale Material	Lamiera di acciaio Steel sheet
Colore Colour	Bianco/nero White/black
Grado di protezione Protection grade	IP40-IK07



Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

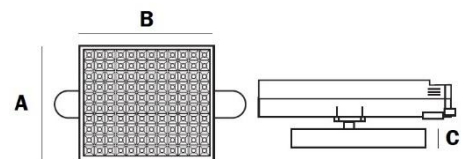

Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	Colore Coating	lm Output	K	mm			kg
					A	B	C	
1332.303.6	30	Bianco/White	3.871	3.000°K	190	300	35	2,50
1332.303.8	30	Nero/Black	3.871	3.000°K	190	300	35	2,50
1332.304.6	30	Bianco/White	3.991	4.000°K	190	300	35	2,50
1332.304.8	30	Nero/Black	3.991	4.000°K	190	300	35	2,50
1332.373.6	37	Bianco/White	4.774	3.000°K	310	375	35	3,00
1332.373.8	37	Nero/Black	4.774	3.000°K	310	375	35	3,00
1332.374.6	37	Bianco/White	4.923	4.000°K	310	375	35	3,00
1332.374.8	37	Nero/Black	4.923	4.000°K	310	375	35	3,00

Struttura Corpo in lamiera di acciaio spessore 0,5 mm verniciata a polveri epossidiche con trattamento anti-invecchiamento e anti-ingiallimento bianco RAL 9003 o nero RAL 9005.

Structure The body is made of steel sheet painted with white powder coating white RAL 9003 or black RAL 9005

Ottica Diffusore metacrilato lenticolare per ottica diffondente
Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.

Optics Lenticular PMMA diffuser for wide optics.
Photobiological risk RG0.

Cablaggio Moduli LED ad alta efficienza dedicati, fattore di potenza >0,95,
Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C), durata nominale moduli 100.000 ore
Potenze disponibili 30W-37W.

Power High efficiency LED modules, power factor >0,95, modules lifetime 100.000 ore.
Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C).
Power 30W-37W.
Colour 3.000K or 4.000K, CRI (color rendering index) >90, initial tolerance MacAdam SDCM 2.
Power supply 220-240V/50-60Hz.
LED driver included.

Accessori Versione con driver dimmerabile DALI 2 (codice 5).
Accessories DALI 2 dimmable version (code 5).

