


Nome prodotto Product name	Step LED
Codice prodotto Product code	6040-6041
Descrizione Description	Segnapasso LED LED Steplight
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Parete Wall
Materiale Material	Pressofusione di alluminio Die-cast aluminium
Colore Colour	Antracite Anthracite
Grado di protezione Protection grade	IP65-IK08
Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe I Class I

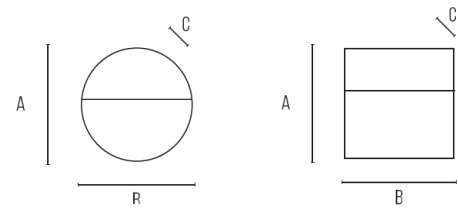

Cod. 6040

Cod. 6041

Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	Colore Coating	lm	K	mm			kg
					A	B	C	
6040.053.6	5	Bianco/White	582	3.000K	114	114	37	0,40
6040.053.8	5	Nero/Black	582	3.000K	114	114	37	0,40
6041.053.6	5	Bianco/White	582	3.000K	114	114	37	0,40
6041.053.8	5	Nero/Black	285	3.000K	114	114	37	0,40

Struttura Structure	Corpo in alluminio pressofuso UNI 1706 verniciato a polvere termoindurente bianco RAL 9016 o nero RAL 9005. Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline. Housing in die-cast aluminum UNI 5076. Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments, white RAL 9016 or black RAL 9005.
Ottica Optics	Ottica asimmetrica segnapasso. Rischio fotobiologico esente illimitato RG0. Asymmetrical steplight optics. Photobiological risk exempt RG0.
Cablaggio Power	Modulo LED integrato. Temperatura di esercizio da -20°C a +45°C. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz. Integrated LED modules. Working range -20°C/+40°C. Power supply 220-240V/50-60Hz.

