




Nome prodotto Product name	Magic LED
Codice prodotto Product code	7060
Descrizione Description	Incasso UGR<16 Recessed UGR<16
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Incasso Recessed
Materiale Material	Alluminio Aluminium
Colore Colour	Grigio /nero Grey /black
Grado di protezione Protection grade	IP20 – IK07



Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

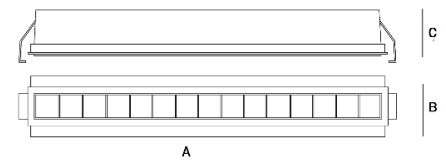

Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm Output		K	mm				kg
					A	B	C		
7060.133	10	1.050	30°	3.000°K	147	45	58	136x33	0,30
7060.233	20	2.100	30°	3.000°K	279	45	58	268x33	0,50

Struttura Structure	Corpo e cornice in alluminio pressofuso UNI 5076. Verniciatura di tipo poliestere a polvere. Prodotto adatto per installazioni ad incasso. Housing and frame die-cast UNI 5076 aluminium. Powder polyester coating. Fixture for recessed application.
Ottica Optics	Luminanza controllata UGR<16 . Ottica con fascio 30°. Rischio fotobiologico esente RGO illimitato, norma IEC 62471. Controlled luminance UGR<16. Available with 30°. Photobiological risk exempt RGO.
Cablaggio Power	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Potenza assorbita 10-20W, fattore di potenza >0,95. Durata utile L80/B20 50.000 ore (Tp 25°C). Temperatura colore 3.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 2. IRC (indice di resa cromatica) >90. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso. High efficiency LED modules. Power 10-20W, power factor >0,95. Lifetime L80/B20 50.000 h (Tp 25°C). Colour 3.000°K, tolerance (MacAdam) 2. CRI (color rendering index) >90. Power supply 230V/50Hz, LED driver included.
Accessori Accessories	Kit dimmerabile DALI/PUSH (codice 5). DALI dimmable kit (code 5).