



|                                               |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto<br>Product name                 | Mario Top LED                                                                                                                                                       |
| Codice prodotto<br>Product code               | 3014                                                                                                                                                                |
| Descrizione<br>Description                    | Plafoniera stagna<br>Waterproof fixture                                                                                                                             |
| Tipo di sorgente<br>Type of source            | LED                                                                                                                                                                 |
| Tipo di installazione<br>Type of installation | Soffitto/parete<br>Ceiling/wall                                                                                                                                     |
| Materiale<br>Material                         | Resina fibra di vetro/Polycarbonato<br>GRP/Polycarbonate                                                                                                            |
| Colore<br>Colour                              | Grigio<br>Grey                                                                                                                                                      |
| Grado di protezione<br>Protection grade       | IP66-69/IK10                                                                                                                                                        |
| Marche<br>Labelling                           |   |
| Classe di isolamento<br>insulation class      | Classe I<br>Class I                                                                                                                                                 |

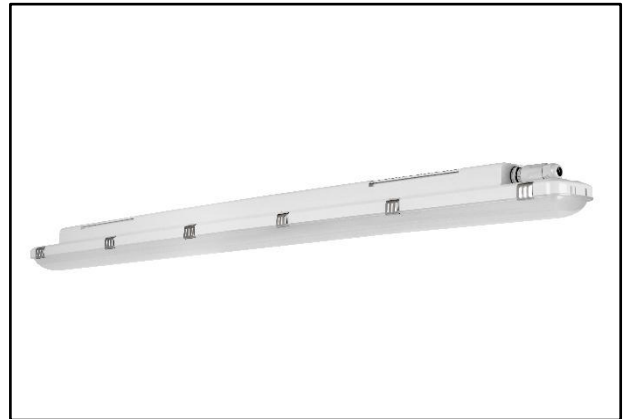

Dati tecnici  
Technical data

| Codice<br>Code | Setting<br>mA | W  | lm<br>Output | K       | mm |    |       | kg   |
|----------------|---------------|----|--------------|---------|----|----|-------|------|
|                |               |    |              |         | A  | B  | C     |      |
| 3014.454       | 200           | 24 | 4.365        | 4.000°K | 90 | 80 | 1.155 | 1,80 |
|                | 250           | 30 | 5.431        | 4.000°K | 90 | 80 | 1.155 | 1,80 |
|                | 300           | 36 | 6.516        | 4.000°K | 90 | 80 | 1.155 | 1,80 |
|                | 350*          | 45 | 8.144        | 4.000°K | 90 | 80 | 1.155 | 1,80 |
| 3014.704       | 200           | 37 | 6.730        | 4.000°K | 90 | 80 | 1.455 | 1,90 |
|                | 250           | 46 | 8.327        | 4.000°K | 90 | 80 | 1.455 | 1,90 |
|                | 300           | 55 | 9.955        | 4.000°K | 90 | 80 | 1.455 | 1,90 |
|                | 350*          | 70 | 12.669       | 4.000°K | 90 | 80 | 1.455 | 1,90 |

\*Settaggio standard di fabbrica/Standard factory setting

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione | Apparecchio adatto all'installazione a plafone, sospensione o parete.<br>Range di applicazione: ambienti industriali, alimentari (conforme agli standard HACCP, IFS, BRC), interni o esterni.<br>Possibilità di installazione in ambienti esposti direttamente agli agenti atmosferici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Use          | Fixture suitable for ceiling, suspension or wall fixing.<br>Wide range of use: industrial, food (compliance to HACCP, IFS, BRC standards), indoor or outdoor application even in environments directly exposed to atmospheric agents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Struttura    | Corpo in fibra di vetro rinforza in poliestere RAL 7035 stampato ad iniezione autoestinguente V2.<br>Guarnizione tenuta stagna e anti-invecchiamento. Resistenza al filo incandescente 850°C.<br>Clips di fissaggio e triangoli per sospensione inclusi in acciaio inox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Structure    | Housing in glass fibre reinforced polyester (RAL 7035) V2 self-extinguishing.<br>Waterproof gasket poured in one piece. Glow-wire resistant 850°C.<br>Fixing brackets and suspension triangle in stainless steel included.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ottica       | Schermo in polycarbonato opale autoestinguente V2 stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV.<br>Rischio fotobiologico esente RG0 (IEC 62471). UGR<22 (EN 12464-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Optics       | Polycarbonate opal diffusor UV stabilised.<br>Photobiological safety risk exempt RG0 (IEC 62471). UGR<22 (EN 12464-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cablaggio    | Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,98.<br>Potenze e flussi regolabili fino a 4 livelli per codice mediante dip-switch.<br>Durata utile L90/B10: 100.000 h (Tq +25°C).<br>Temperatura di funzionamento da -30°C a +60°C. Umidità relativa UR <95%.<br>Temperatura colore 4.000°K, IRC>85, MacAdam 3.<br>Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz con driver dedicato incluso.<br>Driver idoneo all'utilizzo in impianti d'emergenza centralizzata (EN 60598-2-22).<br>Prestazioni e flusso indicato al 100% in esecuzione AC e DC.<br>Completa di terminale estraibile ad innesto rapido per l'installazione dell'apparecchio senza utensili. |
| Power        | High efficiency led modules, power factor >0,98. Adjustable power and lumen output with 4 steps for each code.<br>Lifetime L90/B10: 100.000 h (Tq +25°C).<br>Working range -30°C to +60°C. Relative umidity UR<95%. Colours 4.000°K, CRI>85, MacAdam 3.<br>Driver suitable for centralised emergency installations (EN 60598-2-22)<br>100% performance in AC or DC use. Fast terminal connection for easy mounting included.<br>The device is suitable for continuous line installation.                                                                                                                                                                                  |

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Accessori   | Kit Emergenza 3h, 500 Lumen del flusso in EM (Codice 3)           |
|             | Kit Dimmerabile DALI (Codice 5)                                   |
|             | Versione per fila continua con linea passante cablata (Codice FC) |
| Accessories | Emergency kit 3h, 500 Lumen of flux in EM (Code 3)                |
|             | Dimmable DALI (Code 5)                                            |
|             | Through wirign version (Code FC)                                  |