




Nome prodotto Product name	Marte LED EM
Codice prodotto Product code	1001
Descrizione Description	Lampada d'emergenza Emergency lamp
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Plafone/parete Ceiling/wall
Materiale Material	Policarbonato Polycarbonate
Colore Colour	Bianco White
Grado di protezione Protection grade	IP42/IP65



Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

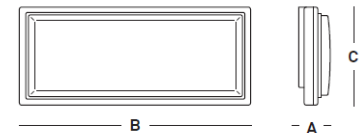

Dati tecnici
Technical data

Codice Code	Comparazione Comparison	Applicazione Application	IP	Lm	Batteria Battery	mm		
						A	B	C
1001.114	11W-1h	SE	42	250	0,4 la - 3,6 v - 0,8 Ah	48	270	115
1001.134	11W-3h	SE	42	250	0,4 la - 3,6 v - 1,6 Ah	48	270	115
1001.214	11W-1h	SA-SE	42	250	0,4 la - 3,6 v - 0,8 Ah	48	270	115
1001.234	11W-3h	SA-SE	42	250	0,4 la - 3,6 v - 1,6 Ah	48	270	115
1001.116	11W-1h	SE	65	250	0,4 la - 3,6 v - 0,8 Ah	48	270	115
1001.136	11W-3h	SE	65	250	0,4 la - 3,6 v - 1,6 Ah	48	270	115
1001.216	11W-1h	SA-SE	65	250	0,4 la - 3,6 v - 0,8 Ah	48	270	115
1001.236	11W-3h	SA-SE	65	250	0,4 la - 3,6 v - 1,6 Ah	48	270	115

Struttura Structure	Corpo in policarbonato stampato ad iniezione e stabilizzato ai raggi UV, RAL 9003. Body in polycarbonate UV stabilized painted with white powder coating RAL 9003.
Ottica Optics	Schermo in policarbonato trasparente trattato anti-invecchiamento, stabilizzato ai raggi UV. Rischio fotobiologico esente (RG0). Polycarbonate UV stabilized diffuser. Photobiological safety risk exempt (RG0).
Cablaggio Power	Cablaggio SE (solo emergenza) o SA (sempre accesa), durata 1h-3h. Possibilità di privilegiare lumen o autonomia con jumper interno. Temperatura di funzionamento: -25°C/+55°C. SE application (not sustained) or SA (always on), 1h-3h duration. Possibility to prioritise lumen or endurance with internal jumper. Working range: -25°C/+55°C.
Autodiagnosi Autotest	Indicazione del corretto funzionamento/anomalie mediante LED verde/rosso. Test automatico di verifica del circuito di pilotaggio dei LED ogni 7 giorni. Test automatico di autonomia della batteria ogni 3 mesi. Normal operation an anomalies are indicated with a green and red LED. Automatic LED pilot light circuit test every 7 days. Automatic battery autonomy test every 3 months.
Normative Regulations	EN60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13.
Accessori Accessories	Vedi scheda 1005/1006 Accessori EM LED. 1005/1006 Accessori EM LED sheet.