
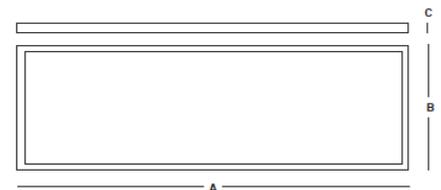


Nome prodotto Product name	Slim Office B LED
Codice prodotto Product code	1414
Descrizione Description	Pannello Incasso LED UGR <19 Recessed LED panel UGR <19
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Incasso Recessed
Materiale Material	Alluminio estruso anodizzato al naturale Extruded aluminium
Colore Colour	Bianco White
Grado di protezione Protection grade	IP43-IK08
Marche Labelling	  
Classe di isolamento insulation class	Classe II Class II

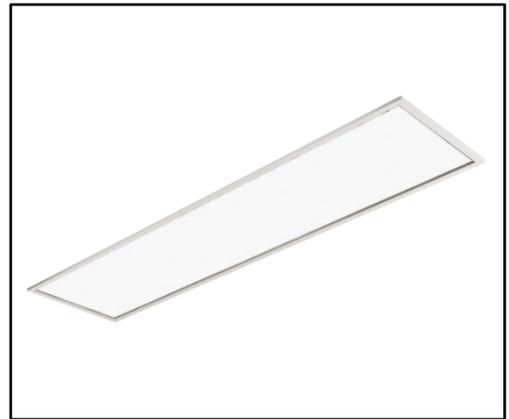

Dati tecnici
Technical data

Codice Code	W	lm		K	mm			kg
		T _c =25°C	Output		A	B	C	
1414.363	36	5.040	4.288	3.000°K	1.195	295	8	3,00
1414.364	36	5.220	4.362	4.000°K	1.195	295	8	3,00
1414.453	45	6.300	5.337	3.000°K	1.195	295	8	3,00
1414.454	45	6.525	5.449	4.000°K	1.195	295	8	3,00

Struttura	Corpo in alluminio estruso anodizzato al naturale e verniciato bianco RAL 9003. base di chiusura in lamiera di acciaio verniciata RAL 9003. Struttura adatta sia per l'installazione ad incasso in controsoffitti (con orditura nascosta o a vista, sia per la sospensione (Codice accessorio 1414.007). L'installazione a plafone è possibile con l'apposita cornice componibile (Codice accessorio 1424.000).
Structure	The body is made of extruded aluminium painted with white powder coating RAL 9003. Fixture for false-ceiling installation. Suspension Kit code 1414.0007. Frame for ceiling application (Code 1424.000).
Ottica	Diffusore metacrilato opale micro-prismato, spessore 2 mm. Ottica con flusso controllato conforme alla normativa UNI EN 12464-1 e al D.Lgs. 81/2008. UGR <19. Rischio fotobiologico esente RGO.
Optics	PMMA opal 2mm diffuser. UGR <19. Photobiological risk exempt RGO.
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati (140lm/W), fattore di potenza >0,95, Durata utile L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Potenze disponibili 36W-45W. Temperatura colore 3.000°K- 4.000°K, IRC (indice di resa cromatica) >90, MacAdam SDCM 2. Standard di alimentazione 230V/50Hz con driver dedicato incluso.
Power	High efficiency LED modules (140lm/W), power factor >0,95. Lifetime L85/B10/C0: 50.000 ore (Tp 25°C). Power 36W-45W. Colour 3.000°K-4.000°K, CRI (color rendering index) >90, initial tolerance MacAdam SDCM 2. Power supply 230V/50Hz. LED driver included.
Accessori	Kit Emergenza 1h (Codice 2) Kit Emergenza 3h (Codice 3) Kit dimmerabile 1-10V (Codice 4) Kit dimmerabile DALI (Codice 5) Kit Sospensione (Codice 1414.007) Kit grado di protezione IP54 (Codice 54) Telaio per cartongesso (Codice 1414.100) Cornice per fissaggio a plafone (Codice 1424.000)
Accessories	Emergency kit 1h (Code 2) Emergency kit 3h (Code 3) Dimmable 1-10V kit (Code 4) Dimmable DALI kit (Code 5) Suspension kit (Code 1414.007) Protection degree IP54 (Code 54) False ceiling fram (Codice 1414.100) Ceiling frame (Code 1424.000)

