





Nome prodotto Product name	Gianfranco LED
Codice prodotto Product code	6003
Descrizione Description	Incasso LED Recessed LED light
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Incasso Recessed
Materiale Material	Vetro temprato Tempered glass
Colore Colour	Nero/bianco Black/white
Grado di protezione Protection grade	IP65-IK06



Marche Labelling	 
Classe di isolamento insulation class	Classe II Class II

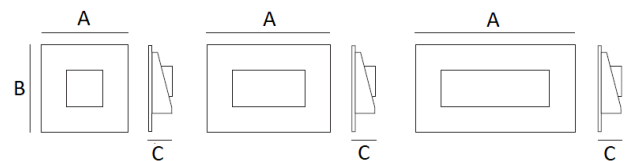

Dati tecnici  
Technical data

Codice Code	W		lm Output	K	mm				kg
					A	B	C	BOX	
6003.153.6	1,5	Bianco/White	111	3.000°K	80	80	35	502 Ø68	0,70
6003.153.8	1,5	Nero/Black	111	3.000°K	80	80	35	502 Ø68	0,70
6003.253.6	2,5	Bianco/White	185	3.000°K	120	80	35	503	0,80
6003.253.8	2,5	Nero/Black	185	3.000°K	120	80	35	503	0,80
6003.353.6	3,5	Bianco/White	392	3.000°K	190	80	35	507	0,80
6003.353.8	3,5	Nero/Black	392	3.000°K	190	80	35	507	0,80

Struttura Structure	Corpo vetro temprato serigrafato bianco (codice 6) o nero (codice 8). Cassaforma in policarbonato inclusa per incasso. Body in white (code 6) or black (code 8) silk-screened tempered glass.. Formwork in polycarbonate for recessed application included.
Ottica Optics	Diffusore in vetro temprato. Riflettore dedicato per ottica asimmetrica. Rischio fotobiologico esente illimitato RGO. Diffusor in tempered glass. Asymmetrical reflector. Photobiological risk exempt RGO.
Cablaggio Power	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Temperatura colore 3.000K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Temperatura di esercizio da -30°C a +50°C. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz. High efficiency LED modules. Color 3.000K. CRI>80. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Working range from -30°C to +50°C. Power supply 220-240V/50-60Hz.
Accessori Optics	Box installazione a parete per versione 2,5W bianco (Codice 6003.BO1.6) Box installazione a parete per versione 2,5W nero (Codice 6003.BO1.8) Box installazione a parete per versione 3,5W bianco (Codice 6003.BO2.6) Box installazione a parete per versione 3,5W nero (Codice 6003.BO2.8) Wall mounting box for 2,5W version white (Code 6003.BO1.6) Wall mounting box for 2,5W version black (Code 6003.BO1.8) Wall mounting box for 3,5W version white (Code 6003.BO2.6) Wall mounting box for 3,5W version black (Code 6003.BO2.8)