


Nome prodotto Product name	Giampiero LED
Codice prodotto Product code	1010
Descrizione Description	Segnapasso in emergenza Emergency courtesy lamp
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Scatola 503 Box 503
Materiale Material	PMMA
Colore Colour	Bianco White
Grado di protezione Protection grade	IP54-IK07
Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe II Class II

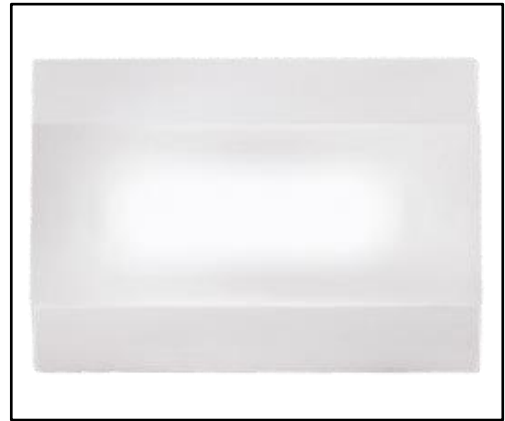

Dati tecnici  
Technical data

Codice Code	Comparazione Comparison	W	Applicazione Application	lm - h	Batteria Battery
1010.100	11W-1h/3h	1	SE	180	2,4V – 0,8 Ah
1010.200	11W-1h/3h	2	SA-SE	180	2,4V – 0,8 Ah

Struttura Structure	Corpo in PMMA RAL 9003. Struttura compatibile con scatola unificata 503 (incasso o sporgente), non inclusa. Dimensioni 78x122x48mm. Body in PMMA RAL 9003. Suitable with standard 503 box (flush or protruding mounted), not included.
Ottica Optics	Schermo in PMMA opale. PMMA opal diffuser.
Cablaggio Power	Cablaggio SE (solo emergenza) o SA (sempre accesa), durata 1h. Possibilità di incrementare la durata fino a 3 ore (riduzione del 20% del flusso) mediante jumper interno. Temperatura di esercizio da -20°C a +50°C. Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz. SE application (not sustained) or SA (always on), 1h duration. Possibility to increase the duration to 3h (with 20% flux reduction) by inner jumper. Working range -20°C/+50°C Power supply 220-240V/50-60Hz.
Normative Regulations	EN60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13.
Accessori Accessories	Kit 5 pittogrammi di segnalazione adesivi (Codice 1010.003) Scatola per installazione sporgente (Codice 1010.BOX) Kit per installazione su binario trifase (Codice 1010.TRF) Kit with 5 adhesives safety signs (Code 1010.003) Box for protruding mounting (Code 1010.BOX) Kit for three-phase track (Code 1010.TRF)



Applicazione sporgente.  
Protruding execution.



Applicazione in incasso cartongesso.  
Recessed plasterboard execution.



Applicazione in incasso a muro.  
Wall recessed execution.